

 **Polar**
OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!



***Végre egy klíma,
ami pont Önnek
készült!***

Oldalfali mono split klíma
Multi split klíma



BUSINESS 4x
Superbrands

'21 '22 '23 '24

Összehasonlítás



Cikkszám	SDL 3,5 kW	SDI 3,5 kW	SDR 3,5 kW	SDO 3,5 kW	SDZ 3,5 kW	SDU 3,5 kW	SDF 3,5 kW
Név	LITE	Ideal	RAINBOW	Optimum	Zenit	Ultimate	Fresh
WiFi	opcións	okosotthon képes	okosotthon képes	okosotthon képes	beépített	okosotthon képes	okosotthon képes
Fűtés alsó korlát	-15 °C/-20 °C*	-15 °C/-20 °C*	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Kompresszor fűtés	inverter vezérelt	inverter vezérelt	inverter vezérelt	inverter vezérelt	elektromos fűtőszál	inverter vezérelt	inverter vezérelt
Beltéri hangnyomás	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB	21 dB	24 dB	22 dB
Ventilátor fokozatok száma	5	5	5	5	fokozatmentes	5	8
SCOP	4	4	4,1	4,1	4,6	4,6	4,6
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	8,5	8,5	8,5
Energiabesorolás hűtés	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Energiabesorolás fűtés	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Beltéri színe	Fényes fehér	Fényes fehér	Ezüst/fekete	Matt fehér	Fényes fehér	Fényes fehér	Matt fehér
Elektromos megtáplálás bekötés	Kültéri	Kültéri	Kültéri	Kültéri	Kültéri	Beltéri	Beltéri
Huzatmentes befúvás				✓		✓	✓
4-irányú motoros légeterelés		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H-tarifa képes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porszűrő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Több fokozatú szűrő		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aranyozott hőcserélő bevonat			✓		✓	✓	✓
Kültéri egység pormentesítés					✓		
UV szűrő							✓
Friss levegő befúvás							✓

* az opcionális cseptálcá fűtés beépítése esetén



Polar Fresh

Komfort

- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Huzatmentes technológia
- Fényérzékeny kijelző
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültség tartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekbiztos

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő
- UVC szűrő
- Friss levegő befűvása

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus




Energiabesorolás

A+++

Friss levegő befűjással.

Típusjel		SIEH0025SDF	SO1H0025SDF	SIEH0035SDF	SO1H0035SDF
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2344(800~36000)	2930(1000~3900)	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
Teljesítmény felvétel	W	620(200~1450)	689(240~1580)	921(290~1510)	994(290~1950)
Áramfelvétel	A	3,8(1,2~8,1)	4,0(1,2~9,0)	4,7(1,5~9,2)	5,1(1,5~10,0)
Maximum áramfelvétel	A	9		10	
Működési tartomány	°C	-15 ... 53 °C	-25 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-25 ... 30 °C
Energia besorolás		A+++	A++	A+++	A++
SEER	W/W	8,5		8,5	
SCOP	W/W	4,6		4,6	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	660/620/560/470/410/360/310		660/620/560/470/410/360/310
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	960×316×198		960×316×198
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	1035×390×360		1035×390×360
	Nettó/bruttó tömeg	kg	13/15		13/15
	Hangnyomás szint	dBA	41/38/35/33/29/27/22		41/38/35/33/29/27/22
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/48/45/42/39/35/32		51/48/45/42/39/35/32
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	795×305×549		795×305×549
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	835×340×585		835×340×585
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	26,5/28,5		26,5/28,5
	Hangnyomás szint	dBA	51		51
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		61
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,805 kg (5m;15g/m)		R32/0,805 kg (5m;15g/m)
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		
	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3×1,5mm ²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm ²		4×1,5mm ²

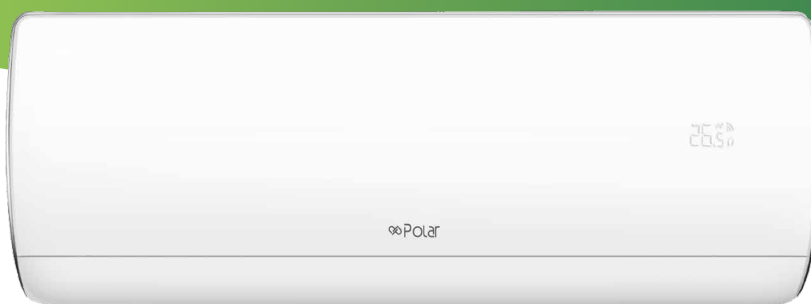

Polar Ultimate

Komfort

- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Huzatmentes technológia
- Intelligens kompresszorűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló

- Gyerekszár
- Okosotthon rendszerbe integrálható WiFi

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A+++

A végsőig tökéletesítve.

Típusjel		SIEH0025SDU	SO1H0025SDU	SIEH0035SDU	SO1H0035SDU
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2760(800~3500)	2900(1000~3800)	3660(800~4300)
Teljesítmény felvétel		W	620(200~1450)	660(200~1550)	966(240~1600)
Áramfelvétel		A	2,7(0,9~6,3)	2,9(0,9~6,7)	4,2(1,0~7,0)
Maximum áramfelvétel		A	7		8
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C	-25 ... 30 °C	-15 ... 53 °C
Energia besorolás			A+++	A++	A+++
SEER		W/W	8,5		8,5
SCOP		W/W	4,6		4,6
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	850/780/720/670/590/520/450		850/810/740/690/590/520/450
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	883x310x195		883x310x195
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	964x375x262		964x375x262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/13		10,5/13
	Hangnyomás szint	dBA	43/38/36/34/32/27/24		43/38/36/34/32/27/24
	Hangteljesítmény szint	dBA	53/49/47/45/42/37/34		53/49/47/45/42/37/34
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	795x305x549		795x305x549
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	964x375x262		964x375x262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27		28/32
	Hangnyomás szint	dBA	52		52
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		62
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;16g/m)		R32/0,80 kg (5m;16g/m)
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		
	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3x1,5mm ²		
Kültéri-beltéri összekötő kábel			4x1,5mm ²		4x1,5mm ²



Polar Zenit

Komfort

- Fokozatmentes beltéri ventilátor motor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Karterfűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Távolsi befűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár
- WiFi

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- Ionizátor
- Automatikus elpárolgató szárítás

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus
- Külséri portalanító funkció
- GEARSHIFT teljesítményszabályozás
- Többfokozatú kültéri ventilátormotor



Energiabesorolás

A+++

A harmónia csúcspontja.

Típusjel			SIEH0025SDZ		SO1H0025SDZ		SIEH0035SDZ		SO1H0035SDZ		SIEH0050SDZ		SO1H0050SDZ		SIEH0070SDZ		SO1H0070SDZ			
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		5,0 kW		7,0 kW		7,0 kW					
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50					
Üzemmód			Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés			
Névleges kapacitás		W	2725(1318~3809)		3136(879~4396)		3500(1320~3960)		3956(879~4542)		5275(1993~6125)		5570(1350~6770)		7034(2110~8206)		7326(1554~8205)			
Teljesítmény felvétel		W	600(130~1200)		690(120~1400)		880(130~1250)		990(120~1450)		1318(160~1787)		1500(230~1695)		1760(420~3200)		1975(300~3100)			
Áramfelvétel		A	2,66(0,6~5,35)		3,05(0,6~6,2)		3,9(0,6~5,55)		4,4(0,6~6,4)		5,73(0,72~7,90)		6,52(1,1~7,50)		7,7(1,8~13,9)		8,6(1,3~13,5)			
Maximum áramfelvétel			10,5				10,5				13				19					
Működési tartomány		°C	- 15...50°C		- 25...24 °C		- 15...50 °C		- 25...24 °C		- 15...50 °C		- 25...24 °C		- 15...50 °C					
Energia besorolás			A+++		A++		A+++		A++		A+++		A++		A+++		A+			
SEER		W/W	8,6				8,5				8,5				8,5					
SCOP		W/W	4,6				4,6				4,6				4,2					
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	530/360/280				560/380/290				685/580/400				1092/724/379					
	Berendezés méret (H×S×M)	mm	795x225x295				795x225x295				965x239x319				1140x370x275					
	Csomagolási méret (H×S×M)	mm	920x370x305				920x370x306				1045x400x325				1230x455x355					
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,2/14,7				10,2/14,7				12,3/16,4				20/25,3					
	Hangnyomás szint	dBA	37/32/21,5/20.5				40/32/22/21				41/35/23/22				44,5/40/33/21					
	Hangteljesítmény szint	dBA	58				59				59				65					
Kültéri egység	Berendezés méret (H×S×M)	mm	805x330x554				805x330x554				890x342x673				890x342x673					
	Csomagolási méret (H×S×M)	mm	915x370x615				915x370x616				995x398x740				995x398x740					
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	26,4/29,2				26,4/29,2				38,8/41,9				45,6/48,8					
	Hangnyomás szint	dBA	57				57,5				56				58,5					
	Hangteljesítmény szint	dBA	64				65				65				68					
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,69 kg (5m;12g/m)				R32/0,69 kg (5m;12g/m)				R32/1,1 kg (5m;12g/m)				R32/1,5 kg (5m;24g/m)					
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás																	
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52						φ6,35+φ12,7						φ9,52+φ15,9					
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10						30/20						50/25					
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²						Kültéri/3x2,5mm ²											
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		5x1.5 mm ²						5x1.5 mm ²						5x1.5 mm ²					

Polar



Komfort

- 5 fokoztú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- 1 feel iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus




Energiabesorolás


A++

Vigyünk színt az életbe.

Típusjel			SIEH0025SDR	SO1H0025SDR	SIEH0035SDR	SO1H0035SDR	SIEH0050SDR	SO1H0050SDR
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5910)	5100(1250-6070)
Teljesítmény felvétel		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1580(330-2340)	1374(340-2520)
Áramfelvétel		A	3,5(1,0~6,0)	3,0(1,0~6,7)	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)	6,9(1,4~10,2)	6,0(1,4~11,0)
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11	
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C		-15 ... 53 °C		-15 ... 53 °C	
Energia besorolás			A++		A+		A++	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1	
SCOP		W/W	4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	420/390/330/300/270		550/510/420/370/310		800/720/600/500/460	
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	698×255×190		777×250×201		910×294×206	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	764×325×257		840×315×260		979×372×277	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0	
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36	
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290		777×498×290		853×602×349	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38	
	Hangnyomás szint	dBA	50		50		55	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)	
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás					
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	ø6.35+ø9.52					
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10					
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3×1,5mm ²				Kültéri/3X2.5 mm ²	
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1.5mm ²					

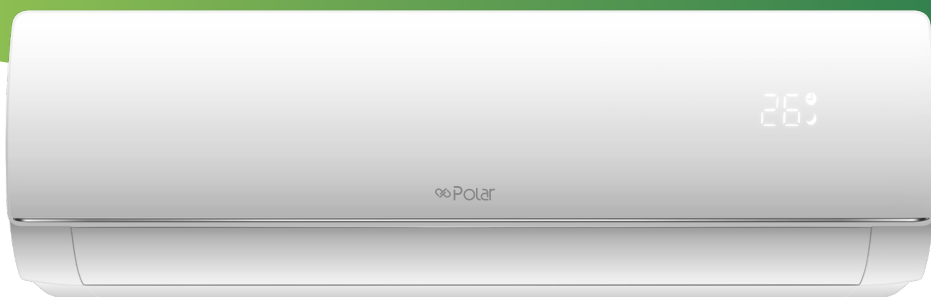

Típusjel			SIEH0025SDI	SO1H0025SDI	SIEH0035SDI	SO1H0035SDI	SIEH0050SDI	SO1H0050SDI	SIEH0070SDI	SO1H0070SDI	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3350)	2750(940~3380)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5920)	5150(1250-6090)	6810(1830~7820)	6920(1850~7960)	
Teljesítmény felvétel		W	787(240~1380)	733(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1579(330-2350)	1382(340-2540)	2108(410~2800)	1866(420~3000)	
Áramfelvétel		A	4,1(1,2~8,0)	3,8(1,2~9,0)	5,8(1,5~9,0)	4,7(1,5~10,0)	8,1(1,7~12,0)	7,1(1,7~13,0)	10,9(2,3~13,0)	9,6(2,3~14,0)	
Maximum áramfelvétel		A	9		10		13		14		
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C		-15 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-15 ... 30 °C		
Energia besorolás			A++		A++		A++		A++		
SEER		W/W	6,3		6,1		6,3		6,1		
SCOP		W/W	4		4		4		4		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	550/510/420/370/310		550/510/420/370/310		900/850/710/540/510		1050/930/800/670/630		
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	811×278×198		811×278×198		1015×313×221		1132×332×229		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	905×355×270		905×355×270		1086×378×293		1202×402×302		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,0/10,5		8,0/10,5		11,0/14,0		14,0/17,0		
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		45/41/38/35/28		47/42/38/34/31		
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		55/51/47/43/37		57/52/48/44/41		
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290		777×498×290		853×602×349		920×699×380		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385		960×732×400		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43		
	Hangnyomás szint	dBA	50		50		55		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		67		
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,96 kg (5m;25g/m)		R32/1,11 kg (5m;25g/m)			
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35+φ9.52								
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10								
	Betápkábel becsatlakozás	Kültéri/3×1,5mm ²					Kültéri/3X2.5 mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel	4×1.5mm ²									

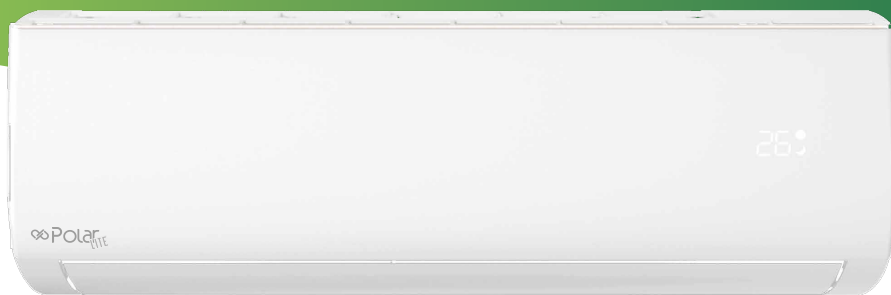

Polar LITE

Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány*
- Alaplemez fűtés*

*Opcionális

Kényelem

- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Intelligens kompresszor fűtés
- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár

- WiFi* WiFi*
- Kétirányú csöcsatlakozás

Egészség

- Öntisztítás
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Pont annyi, amennyi kell.

Típusjel			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5910)	5100(1250-6070)	
Teljesítmény felvétel		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1580(330-2340)	1374(340-2520)	
Áramfelvétel		A	3,5(1,0~6,0)	3,0(1,0~6,7)	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)	6,9(1,4~10,2)	6,0(1,4~11,0)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	
Energia besorolás			A++		A+		A++		
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		
SCOP			W/W	4		4		4	
Beltéri egység	Keringtetett légmenyiség	m3/h	420/390/330/300/270		550/510/420/370/310		800/720/600/500/460		
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		
	Hangnyomás szint	dBA	50		50		55		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)		
	Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás					
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	ø6.35+ø9.52						
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25 /10						
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²				Kültéri/3X2.5 mm ²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm ²						

Multi split rendszerek




Oldalfali típus



Kazettás típus



Légcsatornázható típus



Padlón álló típus



Alaplemez fűtés



Okosotthon képes Wi-Fi



Fűtés -20°C külső hőmérsékletig



SCOP 4,1



Intelligens kompresszorfűtés



Kültéri egység

Kapacitás		4,0 kW		5,0 kW		7,5 kW		9,0 kW		12,0 kW				
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50				
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			
Névleges kapacitás		W	4100(1200~4850)	4310(1250~5200)	5200(1230~5600)	5290(1290~5750)	7900(2800~8800)	7960(2450~8800)	9400(3100~10200)	9450(2550~10200)	12200(3300~13100)	12200(3300~13100)		
Teljesítmény felvétel		W	1246(250~1560)	1159(230~1560)	1605(280~2053)	1418(250~2053)	2633(350~2850)	2123(420~2850)	2765(410~3500)	2547(510~3500)	3812(730~5400)	3686(800~5400)		
Áramfelvétel		A	6.3(1.2~8.0)	5.9(1.1~8.0)	8.2(1.3~10.5)	7.3(1.2~10.5)	12.7(1.6~14.0)	10.9(1.9-14.0)	14.1(1.8~17.0)	13.0(2.3~17.0)	16.8(3.2~24.0)	15.8(3.5~24.0)		
Maximum áramfelvétel		A	8		10,5		14		17		24			
Működési tartomány		°C	-15 ... 50 °C		-20 - 30 °C		-15 ... 50 °C		-20 - 30 °C		-15 ... 50 °C		-20 - 30 °C	
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+		
SEER		W/W	6,1		6,2		6,1		6,5		6,1			
SCOP		W/W	4,1				4							
Berendezés méret (HxMxSz)		mm	835x605x360				968x655x375				990x910x340			
Csomagolási méret (HxMxSz)		mm	883x645x394				1015x715x425				1030x950x430			
Nettó/bruttó tömeg		kg	34/38				46/51				68/80		73/85	
Hangnyomás szint		dBA	55				58				60			
Hangteljesítmény szint		dBA	65				68				70			
Hűtőközeg típus/mennyiség			R32/1,1 kg (10m; 2,5K-3,5K-15g/m 5K-20g/m)				R32/1,6 kg (15m; 2,5K-3,5K-15g/m 5K-20g/m)		R32/2,2 kg (20m; 2,5K-3,5K-15g/m 5K-20g/m)		R32/3 kg (25m; 2,5K-3,5K-15g/m 5K-20g/m)			
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás											
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	ø6,35/ø9,52											
	Max. teljes csőhossz/maximális szintkülönbség	m	30/5				45/10		60/15		75/15			
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet		Kültéri/3x1,5mm ²				Kültéri/3x2,5mm ²							
	Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet		4x1,5mm ²											
	Max. csőhossz beltérinként	m	15											
Max. beltéri egység		db	2		2		3		4		5			

Magas oldalfali típus



Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Huzatmentes technológia
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár
- Okosotthon rendszerbe integrálható WiFi Kétirányú csatlakozás

Egészség

- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Magas oldalfali beltéri							
Típusjel		SIEH0025SDO		SIEH0035SDO		SIEH0050SDOA	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600	2630	3400	3430	5100
Keringtetett légmennyiség		m3/h	560/490/450/400/380				820/740/620/520/480
Berendezés méret (H×M×Sz)		mm	790×275×192				920×306×195
Csomagolási méret (H×M×Sz)		mm	860×345×265				990×380×265
Nettó/bruttó tömeg		kg	8,5/10,5				11,0/13,0
Hangnyomás szint		dBA	41/37/33/25/22				43/41/38//35/27
Hangteljesítmény szint		dBA	51/47/43/35/32				54/50/47/43/36
Nyomócső/szívócső méret		mm	ø6,35/ø9,52				



Kazettás típus

Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- Anti-cold Air
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár
- Okosotthon rendszerbe integrálható WiFi

Egészség

- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Kazettás beltéri egység							
Típusjel		MIAH0025SDO		MIAH0035SDO		MIAH0050SDO	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2500	2700	3500	3700	5000	5700
Keringtetett légmennyiség	m3/h	500/470/410/380/310		600/560/490/450/380		800/760/660/600/510	
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	574×574×250					
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	743×725×300					
Nettó/bruttó tömeg	kg	20/24					
Hangnyomás szint	dBA	42		42		46	
Hangteljesítmény szint	dBA	52				56	
Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35/φ9,52				φ6,35/φ12,7	

Légcsatornázható típus



Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- Anti-cold Air
- 8°C hőntartás
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány
- Alaplemez fűtés

- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Rozsdaálló
- Gyerekszár

Egészség

- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

*Opcionális

Légcsatornázható beltéri egység							
Típusjel		MICH0025SDO		MICH0035SDO		MICH0050SDO	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2500	2700	3500	3700	5000	5700
Keringtetett légmennyiség	m3/h	500/420/410/310/250		600/510/470/370/300		850/850/770/680/530	
Berendezés méret (HxMxSz)	mm	700x450x200				920x450x200	
Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	865x578x272				1085x578x272	
Nettó/bruttó tömeg	kg	16/20				20/25	
Hangnyomás szint	dBA	45		45		46	
Hangteljesítmény szint	dBA	55				56	
Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35/φ9,52				φ6,35/φ12,7	



Padlón álló típus

Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- Anti-cold Air
- 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár
- Okosotthon rendszerbe integrálható WiFi

Egészség

- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Parapet beltéri egység							
Típusjel		MIFH0025SDO		MIFH0035SDO		MIFH0050SDO	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2500	2700	3500	3700	5000	5700
Keringtetett légmennyiség	m3/h	650/620/530/470/470				850/770/680/600/530	
Berendezés méret (HxMxSz)	mm	700x600x215					
Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	775x725x280					
Nettó/bruttó tömeg	kg	16/18					
Hangnyomás szint	dBA	42		42		46	
Hangteljesítmény szint	dBA	52				56	
Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35/φ9,52				φ6,35/φ12,7	

Kombinációs tábla

Típus					
1 egység	25 35	25 35 50	nem lehetséges	nem lehetséges	nem lehetséges
2 egység	25+25 25+35	25+25 25+35 25+50 35+35	25+25 25+35 35+35 25+50 35+50 50+50	25+25 25+35 35+35 25+50 35+50 50+50	25+25 25+35 35+35 25+50 35+50 50+50
3 egység	nem lehetséges	nem lehetséges	25+25+25 25+25+35 25+25+50 25+35+35 25+35+50 35+35+35	25+25+25 25+25+35 25+35+35 25+25+50 25+35+50 35+35+35 35+35+50 35+35+50	25+25+25 25+25+35 25+35+35 25+25+50 25+35+50 35+35+35 35+35+50 35+50+50 50+50+50
4 egység	nem lehetséges	nem lehetséges	nem lehetséges	25+25+25+25 25+25+25+35 25+25+25+50 25+25+35+35 25+35+35+35	25+25+25+25 25+25+25+35 25+25+25+50 25+25+35+35 25+35+35+35 25+35+35+50 25+35+50+50 25+50+50+50 35+35+35+35 35+35+35+50 35+35+50+50
5 egység	nem lehetséges	nem lehetséges	nem lehetséges	nem lehetséges	25+25+25+25+25 25+25+25+25+35 25+25+25+25+50 25+25+25+35+35 25+25+25+35+50 25+25+25+50+50 25+25+35+35+35 25+25+35+35+50 25+35+35+35+35 25+35+35+35+50 35+35+35+35+35 35+35+35+35+50

Jellemzők és funkciók magyarázata

Komfort



5 fokozatú beltéri ventilátor

A beltéri egység ventilátor motorja 5 fokozatban állítható a távvezérlő vagy applikáció segítségével.



7 fokozatú beltéri ventilátor

A beltéri egység ventilátor motorja 7 fokozatban állítható a távvezérlő vagy applikáció segítségével.



Fokozatmentes beltéri ventilátor motor

A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot automata ventilátor beállítás esetén. Manuális üzemben 25%-50%-75%-100% beállítások közül lehet választani.



Turbó Üzem mód

A klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a hűs vagy meleg levegő érzetét.



3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás

A 3-D légáramlás funkció képes a légáramlást nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.



Anti-cold Air

Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárologtatott hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.



Super csendes üzem

A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.



8°C hőntartás

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, 8°C-os hőntartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható.



"I feel" üzemmód

A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.



Hűtés alacsony hőmérsékleten

A készülék hideg időben üzemeltethető hűtési üzemmódban.



Széles fűtési tartomány

Extrém alacsony külső hőmérsékletnél is üzembiztos működés.



Alaplemez fűtés

A kültéri egységben található elektromos fűtőszál alacsony külső hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását.



Karterfűtés

A kültéri egység kompresszorában található elektromos fűtőszál előmelegíti a kompresszort így védve azt a túl alacsony hőmérsékleten történő terheléstől.



Komfort hűtés

A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére.



Páramentesítő funkció

Az önálló páratlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáríthatók, amikor az időjárás párásává válik, így nem szükséges aggódni a nedvesség miatt.



Automatikus üzemmód választás

Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba.



Kikapcsolható kijelző

Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző.



Smart légáram

Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.



Huzatmentes technológia

A beltéri egység kialakításának köszönhetően a kiáramló levegőt egy rácsozott terelőlap fogja fel, így a levegő érezhető mozgása jelentősen csökken.



Fényérzékeny kijelző

A beltéri egység kijelzőjének fényerejét a helyiség fényviszonyainak megfelelően változtatja a berendezés.



Intelligens kompresszorfűtés

A készülék a kompresszortekercseket alacsony feszültségű áram alá helyezi, mely még nem indítja be a kompresszort, azonban az olajat előmelegíti.



Távoli befújás

A beltéri egység vízszintes terelőlapátja a legmagasabb helyzetbe áll, miközben a függőleges terelők alternáló mozgásba kezdenek, így a hűs levegőt nem fújja rá a felhasználóra.



Kényelem



Intelligens leolvasztás

Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leolvasztási ciklus befejeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.



Vészhelyzeti üzemeltetés

Ha a távirányító elvesz vagy megsérül, használja a segédgombot a légkondicionáló be vagy kikapcsolásához.



Széles feszültség tartomány

Széles működési tartomány, hogy a berendezés feszültség ingadozás esetén is üzemelhessen.



Erőteljes hűtés

A klímaberendezés 60°C külső hőmérsékletnél is üzemeltethető hűtés módban.



Automatikus újraindítás

A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén a funkció segítségével az áramszolgáltatás helyre állításakor a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább.



Automatikus hibakeresés

Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát, és egy esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.



Lamella pozíció memória

Légterelő lamella pozíciójának tárolása. A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.



Rozsadaálló

A készülék a rozsdának hatékonyan ellenálló anyagokból készült.



Gyerekzár

A készülék távirányítója lezárható és csak bizonyos gombok együttes lenyomása után oldódik fel újra.



Wifi

A készülék alapján tartalmaz Wi-Fi antennát, mely segítségével otthoni hálózaton keresztül, okostelefonról vezérelhetővé válik a készülék.



Okosotthon rendszerbe integrálható Wi-Fi

A készülék alapján tartalmaz Wi-Fi modult, mely segítségével otthoni hálózaton keresztül, okostelefonról vezérelhetővé válik a készülék és integrálható Alexa, Google Home és Tuya rendszerekkel.



Kétirányú csöcsatlakozás

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



Információ lekérdezés a távvezérlővel

Különböző üzemi paraméterek kiolvashatóak a távvezérlő kijelzőjén.



Fali távvezérlő tartó

Falsíkra rögzíthető távvezérlő foglalat.

Egészség



Aranyozott bevonat

Az elpárolgató lamellái aranyozott bevonattal vannak ellátva, melyek lassítják a baktériumok, gombák megtelepedését.



Öntisztítás

Az elpárolgató 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át.



Mosható szűrő

A mosható szűrő kiszűri a levegőben terjengő nagyobb méretű szennyeződések, porszemcséket.



3 az 1-ben szűrő

Plazma, bio szűrő és ezüst-ion szűrő, mely frissíti a levegőt, tisztítja az allergénektől, spóráktól, gombáktól valamint a kellemetlen szagokat is eltávolítja.



UVC szűrő

UV sugarak segítségével hatástalanítja a baktériumokat.



Friss levegő befúvás

A készülék egy extra csövön keresztül friss levegőt juttat a beltérbe a szabadból.



Ionizátor

A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében pozitív és negatív ionokat állít elő.



Automatikus elpárolgató szárítás

A beltéri egység a hőcserélőről a kondenzvizet automatikusan leszártja, ezzel megakadályozva a szennyeződések és a gombák elszaporodását.

Energiatakarékosság



Elalvás üzemmód

Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.



Takarékos üzemmód

A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energia-takarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.



24 órás időzítő

Az időzítő a készülék programozott ki-be kapcsolására szolgál.



Intelligens Inverter Algoritmus

Az inverter technológia és intelligens vezérlés segítségével nagyobb hatékonyság és alacsonyabb fogyasztás érhető el. A berendezés gyorsan lehűti, vagy felmelegíti a helyiséget, és azt állandó szinten tartja, miközben a hálózathoz a lehető legkevesebb energiát fogyasztja.



Kültéri portalanító funkció

A készülék leállását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátorra rakódott port.



GEARSHIFT teljesítményszabályozás

A készülék elektromos teljesítményfelvétele hűtés üzemben 50%, 75% vagy 100%-ban maximalizálható. Az energia-takarékosság jegyében a készülék mindig a legoptimálisabb fokozatban működik.



Többfokozatú kültéri ventilátormotor

A kültéri egység ventilátor motor fordulatszámát a vezérlés több fokozatban szabályozza így növeli az energiahatékonyságot.



POLAR KLÍMA

A Polar az első, kifejezetten a **közép-kelet európai vásárlási igények alapján optimalizált** légkondicionáló márka.

Biztos lehet benne, hogy kedvező ár fekvésű klímájával együtt a helyi igényeknek megfelelő **megbízhatóság és magas minőség** kerül otthonába.

OKOS KLÍMA, OKOS DÖNTÉS

Pénztárcabarát - Kiváló ár-érték arányú készüléket keres hűtésre és fűtésre? Nem kell tovább keresnie!

Egész évben társ - A Polar klímák gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről télen-nyáron!

Vegye kezébe az irányítást, bárhol is legyen! - Minden légkondicionáló mellé WIFI funkció jár. Így könnyedén tudja vezérelni klímáját okostelefonról vagy táblagépről.



BUSINESS 4x
Superbrands

'21 '22 '23 '24

MB | MAGYAR BRANDS

5x '18 '19 '21 '22 '23

EXTRÁKBÓL SOSEM ELÉG

A Polar klíma felszerelése után rend és tisztaság marad otthonában, mivel a berendezés **egyszerűen és gyorsan telepíthető**.

A Polar klíma hosszú időre társa lesz, mert **minden készülékre kiterjesztett garancia** érvényes, 3 év a berendezésre, 5 év a kompresszorra, valamint kiterjedt szervízhálózat gondoskodik készüléke folyamatos működéséről.

A Polar klíma **2018, 2019, 2021, 2022 és 2023-ban a Magyar-Brands, és 2021, 2022, 2023 és 2024-ben a Business Superbrands díjakat nyerte el.**

A Polar az egyetlen, 100%-ban magyar háttérrel rendelkező Business Superbrands klíma márka.

Gyártó és importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv utca 187.
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek, használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk. A folyamatos termékfejlesztések érdekében a POLAR fenntartja a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát. 2024. június

 **Polar**

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

www.polarklima.hu